



Привод заслонки DAC-LM230-10S



Описание:

Привод воздушных заслонок DAC-LM230-10S специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент. установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.

Размеры :

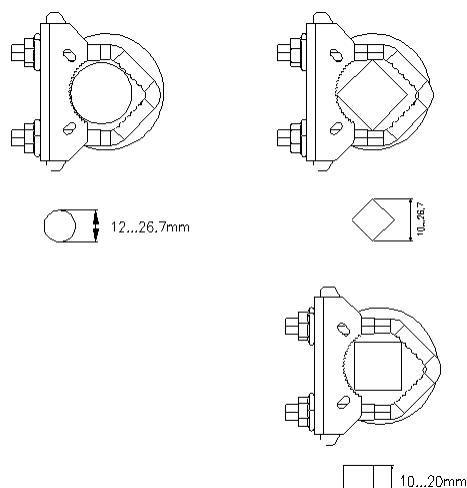


Размеры вала, мм	длина			
	≥42	12.....26.7	≥10	≤26.7
	≥20	12.....26.7	≥10	≤26.7

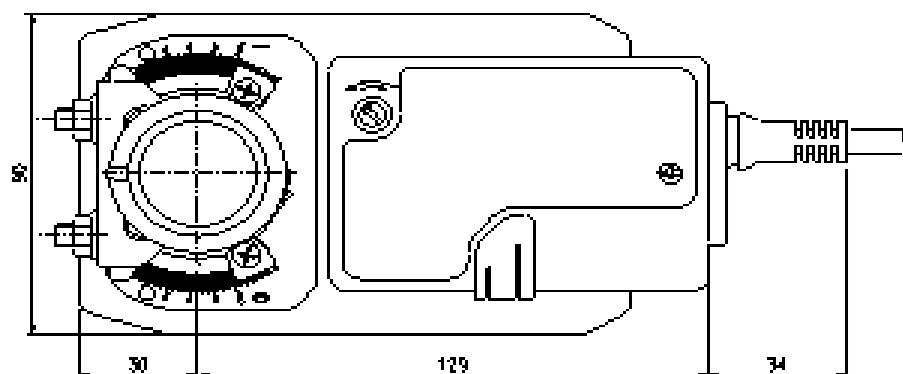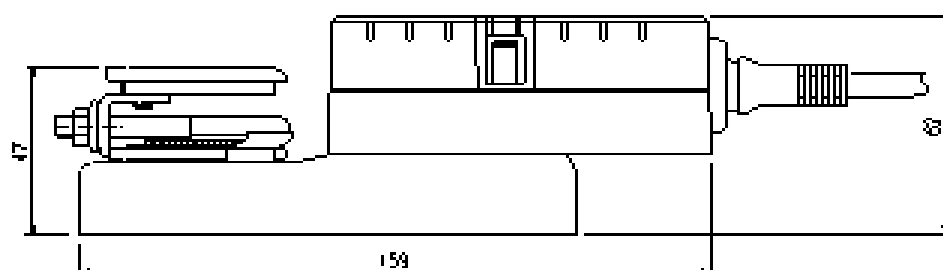

Техническое описание :

Привод	модель	DAC-LM230-10S
Усилие	Нм	10
Площадь заслонки	м ²	2
Скорость поворота	сек	70~80
Питание	В	230 В
Частота	Гц	50/60
Потребляемая мощность, в работе	Вт	3.5 Вт
Потребляемая мощность, в простое	Вт	1 Вт
Вес	кг	1
Сигнал управления	2/3 точечный	
Угол поворота	0~90° (Макс. 93°)	
Ограничение угла	5~85° (с шагом 5°)	
Характеристики концевого выключателя	3 (1.5) А, 250В	
Количество полных циклов поворота	70000	
Количество концевых выключателей, шт	1	
Шум	45 Дб	
Класс защиты	II (все изолировано)	
Степень защиты	IP54	
Рабочая температура	-20~+50°C	
Влажность, %	5~95%	
Температура хранения	-40~+70°C	
Сертификаты	CE, UL, EAC	
Тип электродвигателя	DC, синхронный, 1 фазный, бесщёточный	

Схема подключения:

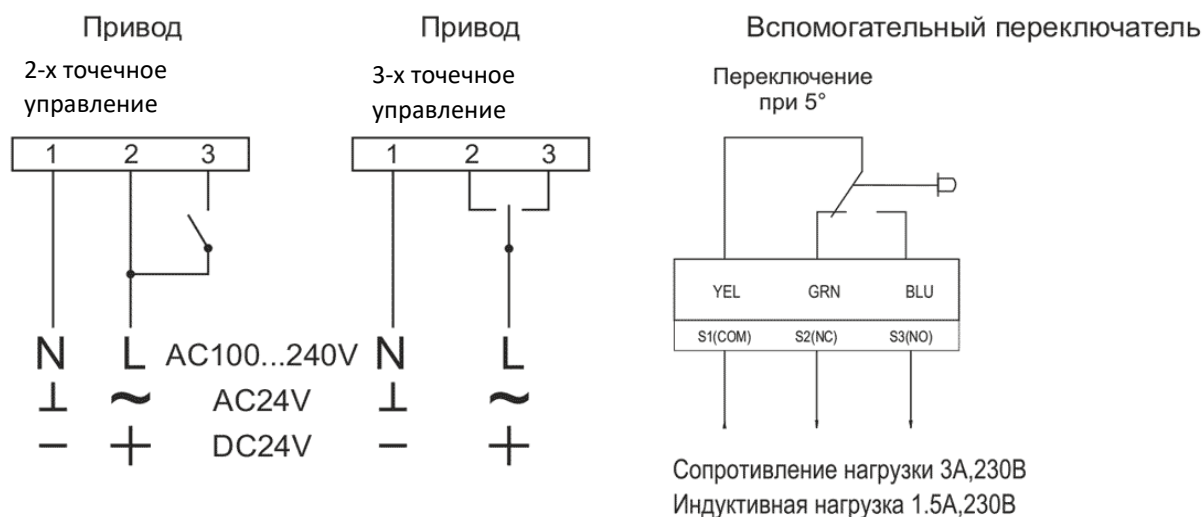

Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем поворота винта.

