

Привод заслонки DAC-LM24-30SM

Описание


Привод воздушных заслонок DAC-LM24-30SM предназначен для клапанов и заслонок приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры: крутящий момент 30 Н·м, питание 24В AC/DC 50/60Гц, площадь заслонки до 6 м².

Особенности

- Реверсивный привод без возвратной пружины
- Винтовое клеммное соединение
- Квадратный вал 10...26,7 мм, круглый 12...26,7 мм
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Компактный противоударный корпус, степень защиты IP54
- Возможность ручного управления



Габаритные и присоединительные размеры

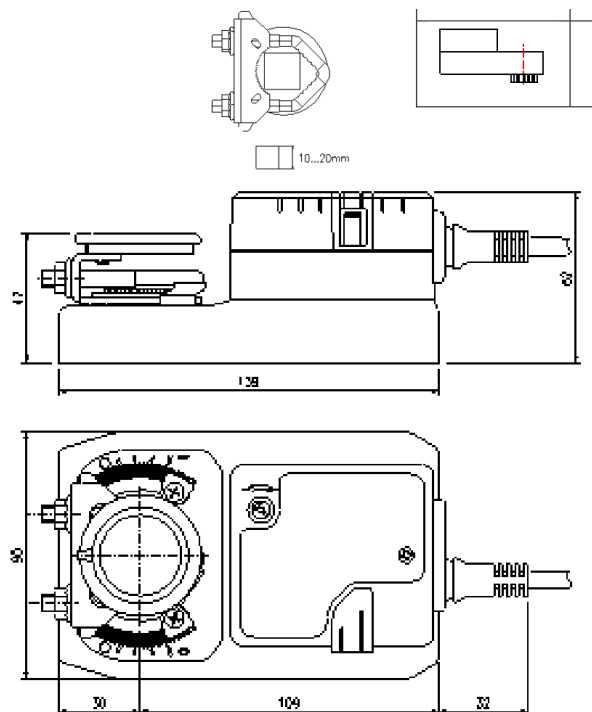

Размеры приведены в миллиметрах

Технические характеристики

Параметр	DAC-LM24-30SM
Крутящий момент	30 Н·м
Площадь заслонки	До 6 м ²
Время срабатывания	125-135 с
Напряжение питания	24В AC/DC 50/60Гц
Потребляемая мощность	6 Вт
Мощность в режиме ожидания	1.0 Вт
Мощность трансформатора	10 ВА
Сечение провода	0.5-0.75 мм ²
Вес	0.9 кг
Габариты (ВхШхГ)	171x90x62 мм
Управление	Открыто/Закрыто, 2-х, 3-х точечное
Угол поворота заслонки	0 – 90 градусов (максимально 93 градуса)
Ограничения угла поворота	5 – 85 градусов с шагом 5 градусов
Вспомогательные переключатели	3 (1.5) А 250 В
Наработка на отказ	70000 циклов
Уровень шума	45 дБ
Класс защиты от поражения током	III
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	-20 - +50 градусов Цельсия
Относительная влажность	5-95%
Температура хранения	-40 - +70 градусов Цельсия

Схема подключения

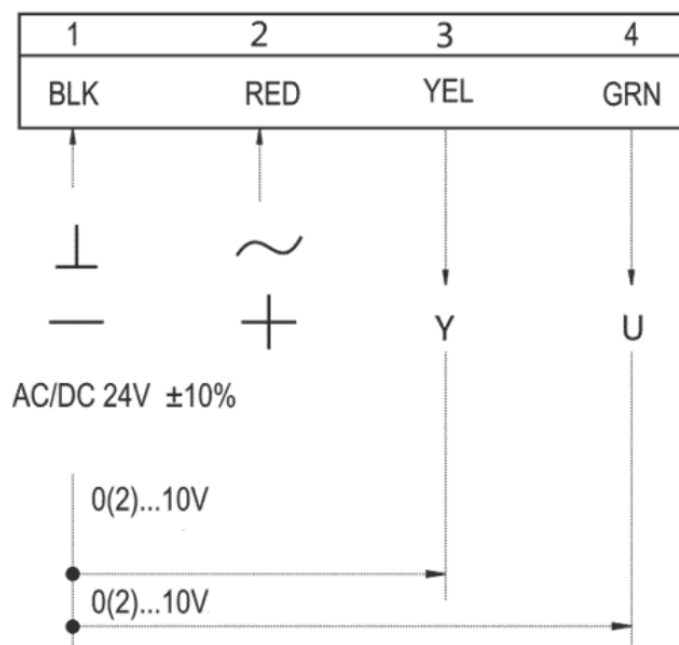


Схема приведена для серии LM24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.